




MRP 8205

MRP 8205

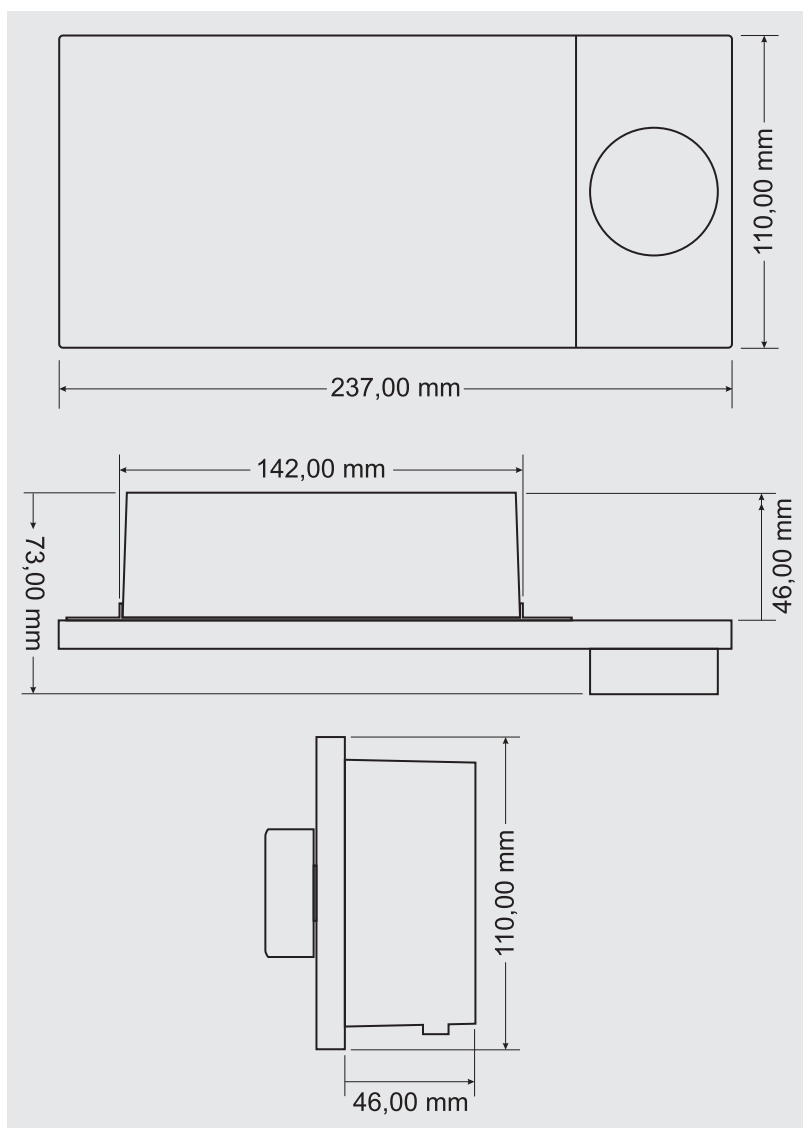

Nástěnný přehrávač se zesilovačem

Protože i nadále chceme rozvíjet rodinu našich nástěnných přehrávačů, rozhodli jsme se uvést další model MRP 8205, který vychází ze vzhledu jeho „kolegy“, MRP 9200. Je koncipován jako kombinace 7" dotykového displeje a podsvíceného rotačního ovládače s druhým menším displejem. Zatímco hlavní displej slouží k většině ovládání, rotační ovládač slouží k nastavování hlasitosti zón.

A co tedy nástěnný přehrávač obsahuje? Dvě stereofonní zóny jsou hlavním tahákem tohoto modelu. Přehrávač je vybaven dvěma stereofonními zesilovači, umí tedy budit dvě zóny a v každé může znít jiná hudba. Jako zdroje signálu slouží přehrávače na hlavní ploše, systémový zvuk z instalovaných aplikací, jako je Spotify, Online Radio Box, YouTube a další, AUX vstup, tedy zvuk z cizího analogově připojeného zařízení, třeba televizoru, a Bluetooth, tedy zvuk ze spárovaného zařízení, např. z chytrého telefonu. Nechybí výstup na externí zesilovač a aktivní subwoofer.

Jako jádro využíváme systém Android, jež umožňuje instalace aplikací uživatelem. Z výroby zde najdeme předinstalované aplikace Spotify, YouTube, Online Radio Box, WiiM Home a další. Zdroje hudby i videa, jsou plně digitální s podporou síťové konektivity, internetu a datového úložiště - paměťové SD karty, USB a vnitřní paměti. Je také připravena podpora protokolů DLNA / UPnP, QPlay a AirPlay, kterou může zabezpečit další aplikace. Pak je možné streamovat z i na přehrávač. Praktická je i aplikace Nastavení zvuku, kde si se zvukem vyhraje pro každou zónu zvlášť.

Obsluha je intuitivní díky grafice a českému prostředí. Na základní ploše, jež má dvě strany, jsou k nalezení dlaždice pro rychlou navigaci, uživatelem definovatelné ikony pro aplikace a již zmíněné dva přehrávače hudby, to pro každou zónu jeden. Zajímavá je volba zónového režimu, kdy obě zóny můžeme sloučit na jeden hudební obsah.

MRP 8205 využijete spolu s podhledovými nebo nástěnnými reproduktory Dexon např. pro ozvučení koupelny, jelikož je vlhkodolný, ale také do „běžných“ míst jako je pokoj, pracovna, kuchyně a kancelář. Druhou zónu můžete využít třeba k ozvučení terasy, nebo wellness.



MRP 8205

Technická data

- vestavěný zesilovač 2x 2x20 W
- pro ozvučení dvou zón
- přehrávač je vybaven dvěma stereofonními zesilovači. Umí tedy budit dvě zóny a v každé může znít jiná hudba. Jako zdroje signálu slouží přehrávače na hlavní ploše, systémový zvuk z instalovaných aplikací, jako je Spotify, Online Radio Box, YouTube a další, AUX vstup, tedy zvuk z cizího analogově připojeného zařízení, třeba televizoru a Bluetooth, tedy zvuk ze spárovaného zařízení, např. z chytrého telefonu
- 2 stereofonní reproduktorové výstupy, možnost zapojit 2+2 reproduktory, nebo 4+4 8 Ω s nižší hlasitostí
- min. impedance jednoho reproduktoru 4 Ω
- zesilovač ve třídě D s vysokou účinností 85 %
- 7" dotykový IPS displej s HD rozlišením 1024 x 600 obr. bodů o rozměru 153 x 85 mm
- rotační ovladač s barevným podsvícením
- podružný 1,2" displej v rotačním ovladači pro zobrazení nastavených parametrů
- slot pro mikroSD kartu, max. podporovaná kapacita 32 GB
- mikroUSB-C slot pro spojení s paměťovým médiem, max. podporovaná kapacita 32 GB
- redukční kabel mikroUSB-C / USB-A je součástí balení, takže je možné připojit i klasickou USB Flash paměť
- systém Android 11, chování a ovládání je podobné jako u tabletu
- otevřený systém, do kterého je možné instalovat další Android aplikace
- graficky orientované ovládání snadné na obsluhu v angličtině a češtině
- procesor ARM Cortex A53 1,6 GHz se čtyřmi jádry
- vnitřní paměť ROM 16 GB, RAM 2 GB
- hlavní plocha zobrazuje 2 pevné a 6 programovatelných navigačních ikon, datum a čas, přehrávač, nastavení hlasitosti zón a přepínač sdružení zón.
- 2 audio přehrávače, pro každou zónu zvlášť, přehrávat lze tedy dvě různé hudby do dvou různých zón
- podpora audio formátů MP3, WAV, WMA, FLAC, DTS, APE, AC3, ACC, OGG a dalších
- podpora přehrávání videí, podporované formáty a kodeky MPEG-1, 2, 3, 4, RM, RMVB, WMV, MOV, MK, VOB, AVI, 3GP, H.264
- aplikace Soubory pro procházení a správu souborů a složek ve vnitřním i externím paměťovém úložišti
- aplikace ApkInstaller pro instalaci a správu aplikací
- aplikace Obchod Google Play pro stahování a instalaci aplikací
- aplikace YouTube pro přehrávání online videí
- aplikace Online Radio Box pro přehrávání internetových rádií a podcastů
- aplikace Spotify pro přehrávání hudby a podcastů
- aplikace Hráč pro přehrávání videí
- aplikace Sound Effect pro nastavení zvuku pro každou zónu zvlášť, možnost nastavení hlasitostí pro levý a pravý kanál zvlášť, 2pásmový frekvenční korektor, softwarový ekvalizér s 10 presetů
- internetový prohlížeč Google Chrome
- aplikace Settings pro nastavení zařízení
- podpora DLNA pro procházení obsahů a serverů médií v síti a vlastního renderingu, je-li uživatelem nainstalována aplikace VLC Player, nebo E-Share
- časovač pro plánované zapnutí, vypnutí a restart celého zařízení
- aplikace Bluetooth Player pro snadné vzdálené přehrávání z chytrého telefonu, tabletu, televizoru, nebo počítače
- přehrávání z Bluetooth konektivity lze nasměrovat do Zóny 1, nebo do Zóny 1 a současně i do Zóny 2.
- indikace spárování, možnost nastavit jméno Bluetooth konektivity, chráněno heslem
- možnost ovládat funkce přehrávání vysílajícího spárovaného zařízení zpětně
- dosah Bluetooth spojení cca 10 m
- Bluetooth verze 5.0
- WiFi konektivita v pásmu 2,4 i 5 GHz pro bezdrátové připojení k domácí síti
- LAN (ethernet) konektor RJ45 pro drátové připojení k domácí síti
- stereofonní vstup AUX pro připojení dalšího zdroje hudby, např. televizoru, projektoru atp., citlivost 800 mV, vst. impedance 10 kΩ
- zvuk z AUX vstupu lze nasměrovat do Zóny 1, nebo do Zóny 1 a současně i do Zóny 2.
- stereofonní výstup Line Out pro napojení dalšího zesilovače, úroveň 150 mV
- monofonní výstup SW pro napojení aktivního subwooferu, úroveň 150 mV
- vstup pro připojení sériové linky RS 485
- nastavení pozadí displeje, jeho kontrastu a času přechodu do standby zobrazení
- standby režim šetřící el. energii
- datum a čas je automaticky synchronizován dle internetu
- nastavení času automatického startu, vypnutí a restartu
- neobsahuje přijímač GPS, a tudíž není možná lokalizace zařízení a funkce s tím spojené
- neobsahuje snímač náklonu



MRP 8205

Technická data

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - spínač pro zapnutí, přechod do standby režimu, restartu a vypnutí - výstupní ochrany proti zkratu, nadměrnému zatížení nebo přehřátí - frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / – 3 dB - zkreslení THD < 0,05 % - odstup S/N > 98 dB - napájení přímo AC 230 V / 50 Hz přes svorkovnici (pevný přívod v instalaci v příčce, nebo stěně), není potřeba žádný překážející adaptér - elegantní provedení, univerzální černostříbrná kombinace, moderní lesklý povrch - vlhkuodolné (ne voděodolné) provedení - doporučujeme instalovat poblíž vypínačů osvětlení místnosti - doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí podhledových reproduktorů Dexon RP xxx nebo nástěnných reproduktorů Dexon SP xxx v nízkoimpedančním režimu (ne se 100V transformátorem) | <ul style="list-style-type: none"> - vhodné pro ozvučení bytu, rodinného domu, pokoje, koupelny, kanceláře, wellness... - nelze instalovat do běžných instalačních krabic - balení obsahuje spec. instalační krabici s předseknutými otvory pro kabeláž a instalační konzoli - veškeré napojení přes šroubovací svorkovnice - potřebná kabeláž: napájení, 4x reproduktory, audio pro vstup, audio pro výstup, LAN - vnější rozměry instalační krabice 177 × 105 × 69 mm - rozměry čelního rámečku 237 × 110 mm - zastavěná hloubka samotného přehrávače 46 mm - celková hloubka 57 mm - hmotnost 0,65 kg |
|---|--|

Kat. č.: 27 937

ks